

Keuzehulp Windscherm / Privacydoek

Waarvoor kies ik een windscherm?

Voor privacy en beschutting tegen wind kies je een lucht- en waterdoorlatend doek als windscherm. Ook wel zichtschermbalk, terrasscherm, privacydoek, winddoek of balkondoek genoemd.

Deze keuzehulp is ook van toepassing op een schaduwdoek met RECHTE zijden.

Waarom bevestig ik mijn windscherm?

Je bevestigt een windscherm verticaal *tussen* of *op* de houten balken van je pergola of veranda, tussen muur en paal of aan een tuinhok of balkonhek.



Ook verticaal oprolbaar verkrijgbaar in **standaard** maten van **Nesling** of in maatwerk van **Luxxout**.



NESLING
THE PERFECT SHADOW



Welke doeksoort kies ik?



Waterdoorlatend

- A-NET
- Open structuur
- Schaduw
- Privacy, windbescherming
- Horizontaal, verticaal en schuin
- Geschikt voor dakterras

Advies is een lucht- en waterdoorlatend doek, omdat een waterdicht doek (met geheel dichte structuur) bol gaat staan door de wind. De kleine gaatjes in het doek houden voldoende wind tegen om toch beschut uit de wind te zitten. Onderstaand de grootte van de gaatjes in de diverse doeksoorten vermeld van groot naar klein.



Anet-771

70% zichtdicht.
Alleen in wit.



Anet-932

80% zichtdicht.
In 13 kleuren.



Anet-940

90% zichtdicht;
geeft het minste zicht
door het doek heen.
In 11 kleuren.

Gratis doeksamples zijn te bestellen via: www.zonz.nl/schaduwdoek-doeksampels

Welke randafwerking kies ik?

Een doek met rechte zijden langer dan +/- 150-200 cm dien je op meerdere plekken vast te zetten om doorhangen te voorkomen. Kies dan randafwerking K1.

Elke zijde kan een andere randafwerking hebben. Je kunt dus bijvoorbeeld K1 kiezen voor de bovenste en onderste zijden en K4 voor de linker of ook rechter zijde. Dit maakt voor de prijs niet uit!



K1 Rechte zijden met verstevigingsband en (messing) ogen om de 30 cm.

K2 Rechte zijden met verstevigingsband en alleen ogen op de hoeken.

K3 Rechte zijden met verstevigingsband.


K4 Rechte zijden met holle zoom, diameter 2 cm. T.b.v. staaldraad of verzwaringsbuis max. 2 cm diameter.

Welke afmeting heb ik nodig?

Bepaal de maat gezien vanuit het vooraanzicht. Je wilt de spanmarge zo klein mogelijk houden.

- Bij bevestiging **TUSSEN** palen/balken/muur: meet de afstand ertussen in cm.
- Bij bevestiging **OP** palen/balken: meet de afstand van midden paal/balk in cm.

De benodigde spanmarge verschilt per bevestigingsmateriaal en dikte van de paal/balk; dit varieert van 2 - 15 cm. Houdt ook rekening met de maat van de schroefogen, indien gebruikt. Trek de spanmarge aan beide zijden van de gemeten afstanden af; dat wordt je doekmaat. Beter het doek iets te klein te bestellen dan te groot.

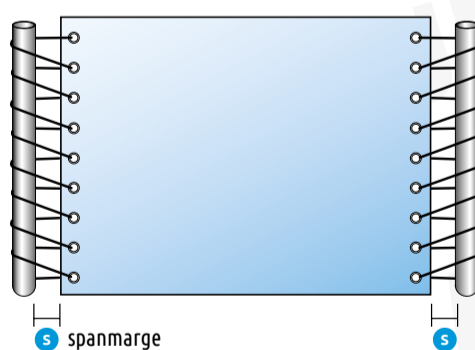

Hoe bevestig ik mijn doek?

Je bevestigt je doek om, op of tussen palen/muren. Dit kan met schroefogen in de paal/muur of direct met spanlastiek, koord of tierip om de palen heen.

Opspannen met:

- Spanquick
- Koord
- Kabelbinder/tierips

Een doek met **rechte zijden** dien je op meerdere punten te bevestigen (tegen doorhangen).

Indien gewenst kan je een ClipOn bevestigen als je op een andere plek de ogen van je doek wilt hebben. Of vraag naar de mogelijkheden.

